

Acronis

Acronis Backup 12.5

簡単セットアップガイド

バックアップエージェント

Linux インストール手順

アクロニス・ジャパン株式会社

1. はじめに.....	2
1.1. Linux パッケージ.....	2
2. エージェントのインストール.....	4

1. はじめに

このドキュメントは Acronis Backup 環境構築及び運用の際、バックアップ対象の Linux サーバーにバックアップエージェントをインストールする手順を説明したものです。このドキュメントでは Linux 環境のみを解説しています。その他ハードウェアスペック、OS 等の要件については製品マニュアル等のドキュメントを参照して下さい。ここではその要件を満たす環境へのインストールを前提としています。

また、このドキュメントに記載されている IP、ユーザーID、パスワード、ライセンス番号等の固有の環境値については適時インストールする環境に置き換えて下さい。

注意

コンポーネント間の通信にはポート 7780 を使用します。

エージェントをインストールするには管理サーバーを予め準備しておく必要があります。

1.1. Linux パッケージ

Linux でのインストールに必要なパッケージがあります。各ディストリビューションに合わせて正しいパッケージがインストールされていることを確認してから、Acronis Backup のインストールを実行して下さい。

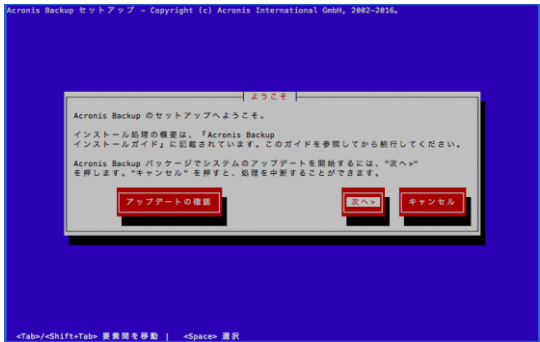
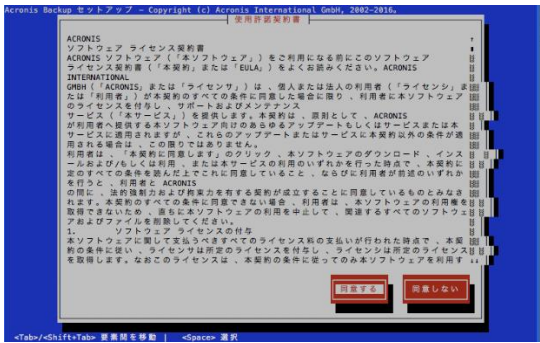
詳しくは製品マニュアルを参照して下さい。

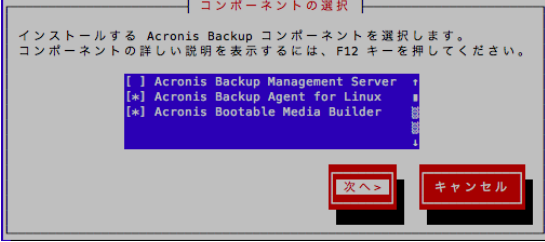
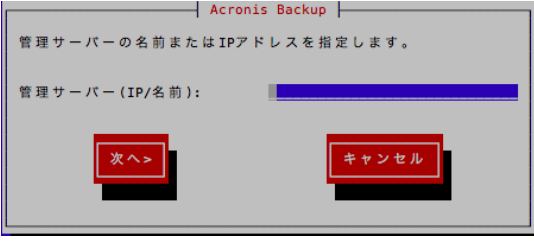
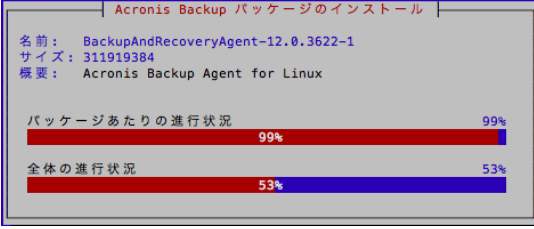
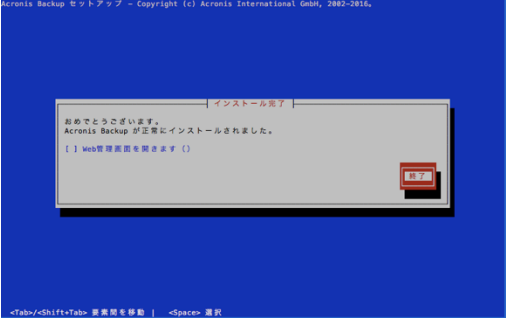
Linux ディストリビューション	パッケージ名	インストール方法
Red Hat Enterprise Linux	kernel-devel gcc make	セットアップ プログラムは、Red Hat のサブスクリプションを使用して、自動的にパッケージをダウンロードしてインストールします。
	perl	次のコマンドを実行します # yum install perl
CentOS Fedora	kernel-devel gcc make	セットアップ プログラムは、自動的にパッケージをダウンロードしてインストールします。
	perl	次のコマンドを実行します # yum install perl
Ubuntu	linux-headers linux-image gcc make perl rpm	次のコマンドを実行します。 # apt-get update # apt-get install linux-headers-`uname -r` # apt-get install linux-image-`uname -r` # apt-get install gcc-<package version> # apt-get install make # apt-get install perl # apt-get install rpm

2. エージェントのインストール

インストーラーは、 <https://account.acronis.com/auth/login> からアクロニスアカウントにログインし、ダウンロードすることが可能です。

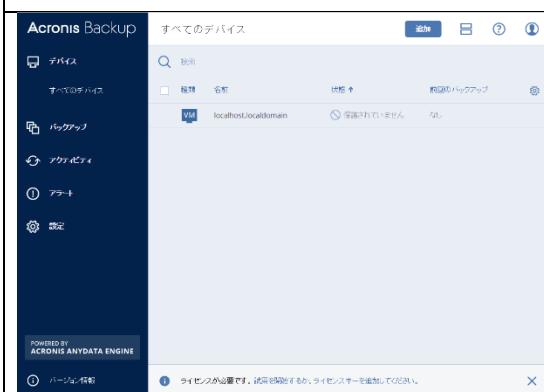
http://dl2.acronis.com/u/AcronisBackup12/Release/AcronisBackup_12_64-bit.x86_64 から wget 等を使用してダウンロードすることも可能です。

	<p>ダウンロードしたインストーラーを root 権限で起動します。</p>
 <p>The screenshot shows the 'Acronis Backup セットアップ' (Acronis Backup Setup) window. The title bar includes 'Copyright (c) Acronis International GmbH, 2002-2016'. The main text reads: 'ようこそ。 Acronis Backup のセットアップへようこそ。 インストール処理の概要は、「Acronis Backup インストールガイド」に記載されています。このガイドを参照してから続行してください。 Acronis Backup パッケージでシステムのアップデートを開始するには、「次へ」を押します。「キャンセル」を押すと、処理を中断することができます。' Below the text are three buttons: 'アップデートの確認', '次へ', and 'キャンセル'. At the bottom, there are navigation instructions: '<Tab>/<Shift>+Tab 要素間を移動 <Space> 選択'.</p>	<p>「次へ」 を押します。</p>
 <p>The screenshot shows the 'Acronis Backup セットアップ' (Acronis Backup Setup) window displaying the license agreement. The title bar includes 'Copyright (c) Acronis International GmbH, 2002-2016'. The main text is the license agreement in Japanese, starting with 'ACRONIS ソフトウェア ライセンス契約書'. At the bottom, there are two buttons: '同意する' (I agree) and '同意しない' (I do not agree). At the bottom, there are navigation instructions: '<Tab>/<Shift>+Tab 要素間を移動 <Space> 選択'.</p>	<p>使用許諾契約の内容をよく読み確認後、「同意する」 を押して下さい。</p>
	<p>エージェントをインストールする場合には「Acronis Backup Agent for Linux」 を選択します。</p>

	<p>既に管理サーバーがある場合には「Acronis Backup Management Server」のチェックを外します。</p> <p>「Acronis Bootable Media Builder」は任意ですが、管理サーバーから復元を実行する場合には必須ですので、インストールすることをお勧めします。</p>
	<p>管理サーバーの IP アドレスを入力します。</p> <p>「次へ」を押します。</p>
	<p>インストールが終了するまで数分待ちます。</p>
	<p>「終了」を押し、インストールを終了します。</p>



Web ブラウザで、
「http://管理サーバーのアドレス:9877」
を開き、管理サーバーにログインします。



エージェントをインストールしたマシンが
管理画面上に表示されることを確認しま
す。

インストール終了後、画面上に表示される
までには環境により数分程度かかる場合が
あります。